



Motorreductor electromecânico a braços articulados realizado para portões de batentes até um máximo de 2,8 metros de comprimento.

Motorreductor electromecânico a braços articulados 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 2,8 metros, codificador optico, fim de curso mecânico, completo com braços curtos standard.

Fiável: Nascido para ser a melhor solução para instalar em portões com colunas largas, graças ao seu design e conceção permite um ótimo funcionamento em silêncio e um movimento seguro constante.

Facilidade: de instalação graças a ligações elétricas simples e suportes de fixação adequados sem soldaduras.


Gestão: Disponível chave de desbloqueio personalizada e protegida com possibilidade de abertura do exterior através de corda.

Central de comando: externa e perfeitamente integrada com a central de comando a 2 motores H70/200AC.

Código	Descrição	Un./palet e
H23/282	Motorreductor electromecânico a braços articulados 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 2,8 metros, codificador optico, fim de curso mecânico, completo com braços curtos standard.	44

Especificações técnicas produto	H23/282
Número de boxes por palete	44
Alimentação	230V AC 50Hz
Potência nominal	200 W
Impulso max	300 N
Frequência de uso	50%
Protecção térmica do motor	150° C
Temperatura de funcionamento	-20+55° C
Grau de protecção	IP 43
Tempo abertura para 90°	12 s
Dimensões max produto mm	H230xW190xL284
Codificador	Óptico
Fim de curso	Microswitch em abertura e fechamento
Sempre incluídos na embalagem do produto único ou kit	Placa de fixação tipo pilastra (KT209), estribo de movimentação portão (KT218), alavancas versão curto para braço articulado (LT302).
Tipo de motor	Irreversible

CORTE TÉCNICO

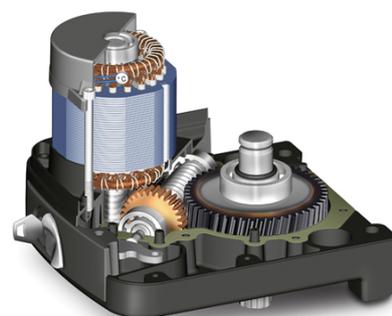


INFORMAÇÕES EMBALAGEM




Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

DIMENSÕES E PREPARAÇÕES

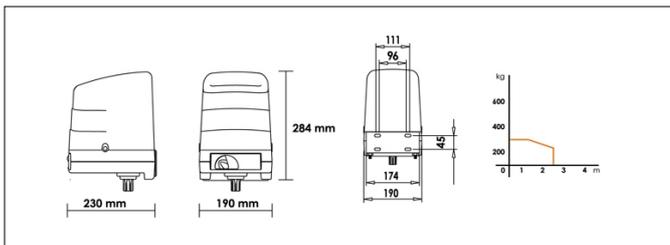

DIMENSÕES

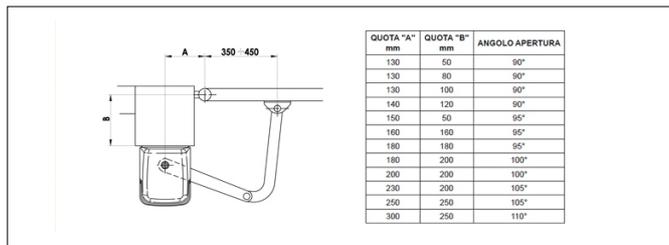

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD

PRODUTOS ACESSÓRIOS



R99/C/001
Placa de informação
"Automatic
Opening".