


Instruções para o recetor SPLINE

Parâmetros:

- **Voltagem:** DC 12-24V ou AC8V-16V
- **Corrente:** Max. 50mA
- **Frequência:** 433.92MHz
- **Nº de canais:** 4

Instruções para adicionar um emissor:

Nota: Este recetor tem 4 canais, pode controlar até 4 automatismos diferentes, basta gravar um emissor no primeiro canal e os restantes botões ficam por ordem.

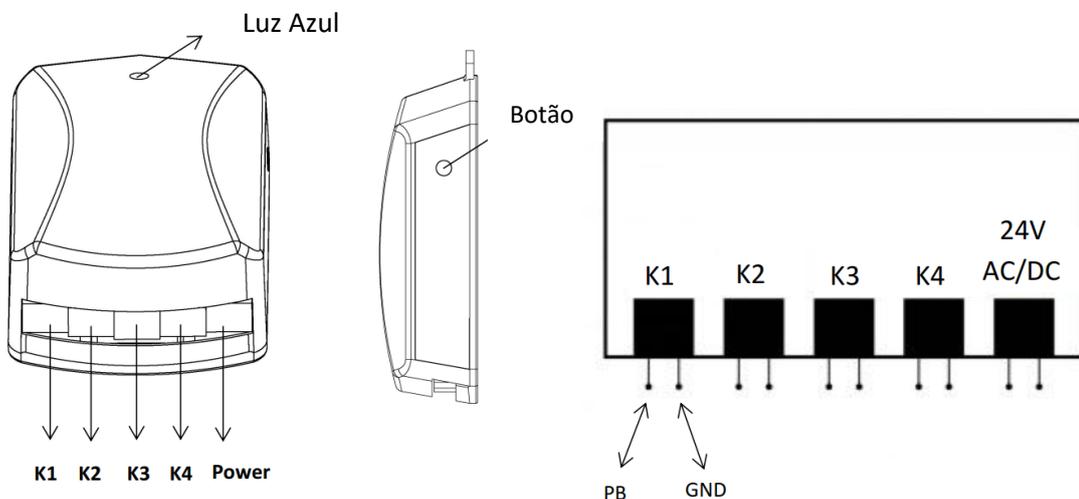

1. Pressione o botão do recetor e a luz azul vai ficar mais intensa.
2. Pressiona o botão do emissor uma vez a luz azul perde a intensidade.
3. Pressiona o mesmo botão do emissor até a luz azul piscar 3-5 vezes, isto significa que o emissor foi adicionado com sucesso.

Instruções para apagar todos os emissores:

1. Pressiona o botão do recetor até a luz azul começar a piscar.
2. Quando a luz parar e ficar sem intensidade significa que os emissores foram apagados com sucesso.

Instruções para as ligações:

1. K1, K2, K3 e K4 são as ligações de cada canal do recetor, ligar num dos conectores o GND e no outro o PB do automatismo consoante o canal pretendido. (Imagem a cima demonstra as ligações)
2. 24 AC/DC é a alimentação do recetor.