



Motorreductor electromecânico para portões corrediços até 1800/2500 kg de peso.

Motorreductor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 2200 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.

Ideal: para portões deslizantes com porta até 2200 kg no máx.

Seguro: graças à gestão do codificador, permite uma gestão precisa e segura dos atrasos de abertura e fecho.

Prático: programação automática graças à função de ajuste da central de comando. Rádio recetor com prático encaixe.

Rápido: de instalar e ligar graças às suas funções simples e regulações em altura e profundidade.


Forte: graças à robusta base em alumínio tratado com tinta anticorrosiva e a um fiável motor Roger de 230 V, montado em alojamentos e rolamentos especiais. Equipado com uma alavanca de desbloqueio com fecho seguro e prático.

Com base de fixação com tirantes e parafusos.

Código	Descrição	Un./palet e
G30/2204	Motorreductor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 2200 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.	40

Especificações técnicas produto	G30/2204
Número de boxes por paleta	40
Alimentação	230V AC 50Hz
Potência nominal	580W
Impulso max	1500N
Frequência de uso	50%
Protecção térmica do motor	150°C
Temperatura de funcionamento	-20+55°C
Velocidade	9.5 m/min
Peso max do portão	2200 Kg
Dimensões max produto mm	L346x W180x H362
Codificador	Óptico
Fim de curso	Magnético
Unidade de controle instalado a bordo	H70/104AC
Sempre incluídos na embalagem do produto único ou kit	Base de fixação completa com tirantes e parafusos (KT215), e kit fim de curso magnético (MC775).
Tipo de motor	Irreversible

CORTE TÉCNICO

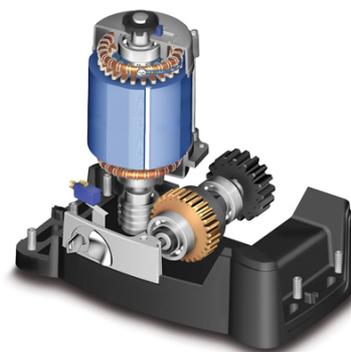


INFORMAÇÕES EMBALAGEM




Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 134 - Altura. 38,5

DIMENSÕES E PREPARAÇÕES

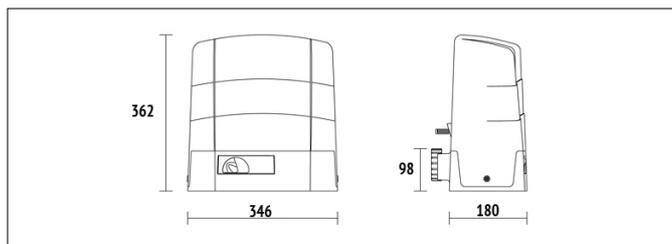

DIMENSÕES

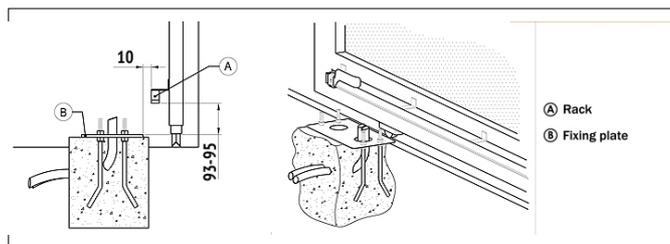

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD

PRODUTOS ACESSÓRIOS




KT222
Placa de fixação elevada
para série G30.



GA550
Cremalheira em aço
22x22x1000 zincado
módulo 4.



GA551
Cremalheira em aço
22x22x1000 zincado
módulo 4 completa com
espaçadores e
parafusos.



GA553
Cremalheira em nylon
módulo 4 a 6 engates L
1000.



GA554
Embalagem de 6
espaçadores com
parafusos.



R99/C/001
Placa de informação
"Automatic Opening".